

**FAB**  
*France Auto Béton*

**DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES DE  
BÉTON ET D'AGRÉGATS**



[www.franceautobeton.com](http://www.franceautobeton.com)





# Sommaire

- 3 Contextualisation
- 4 Partenariat Fibo Intercon
- 6 Fibo Collect
- 9 Modèles F et FS
- 10 Spécifités et options
- 15 Plans d'implantations
- 16 Modèles sur mesure
- 18 Modèles FP
- 25 Modèles novateurs
- 28 Maintenance
- 30 Les pièces détachées



**FAB**  
France Auto Béton

# FAB

## QUI SOMMES NOUS ?


France Auto Béton est une jeune entreprise française créée en octobre 2018, qui évolue dans le secteur du BTP, de l'industrie et de l'aménagement. Basée en Loire-Atlantique (44), notre équipe est **spécialisée dans la mise en place de distributeurs automatiques de béton prêt à l'emploi.**

Précurseurs dans le domaine, nous avons été les premiers, notamment dans la région nantaise, à installer nos distributeurs de béton auprès des acteurs du secteur de la construction.

Fort de ce succès, **France Auto Béton a su faire évoluer ses machines pour toucher à la fois le particulier cherchant à faire son béton pour des travaux chez lui, mais également les professionnels souhaitant obtenir des petits volumes pour des chantiers divers.**

*Le béton prêt à l'emploi, c'est notre métier !*

## LE CONCEPT FIBO COLLECT



Grâce à une borne connectée, **nos distributeurs de béton Fibo Collect sont autonomes et en libre-service 7j/7 et 24h/24.** Ils permettent à vos clients ou à vos équipes de **commander la quantité et la formule de béton qu'ils souhaitent, et ce, en moins de 5 minutes.**

Cette **innovation dans le secteur du BTP** permet à votre entreprise et à vos clients de gagner du temps et de l'argent. **Fibo Collect est la référence en matière de distributeur automatique de béton.** Avec ce nouveau canal de distribution, vous proposez **un nouveau service à vos clients**, vous **développez votre notoriété** et **réduisez vos charges** en plus de faire des **bénéfices** sur la vente additionnelle.



## NOTRE PARTENARIAT AVEC **FIBO INTERCON**



Fibo France est aujourd'hui la filiale majeure du groupe. Nous travaillons main dans la main pour développer des produits innovants et répondre aux attentes de nos clients. Nous avons créé avec notre bureau d'études le premier distributeur automatique de béton, le Fibo Collect.

C'est une réussite qui perdure notamment grâce aux nombreuses améliorations que nous incorporons à nos distributeurs. Nous travaillons sur des problématiques d'avenir pour avoir des modèles complets qui sont conçus pour les normes de demain.

En **2019**, France Auto Béton décide de se développer et s'associe à Fibo Intercon. Fibo est une structure danoise réputée dans l'industrie de la production de béton.

Créée en **1935**, Fibo Intercon approche les 100 ans d'expérience dans le milieu du béton. Au fil des années, l'entreprise a su adapter ses équipements dans cet univers digitalisé.

Nos machines sont aujourd'hui présentes dans 180 pays et représentées par une multitude de revendeur.



**Groupe Fibo,**  
un groupe à la renommée mondiale

FIBO  
**COLLECT**



LE  
DISTRIBUTEUR  
DE BÉTON  
**EN LIBRE  
SERVICE**



Borne  
interactive

POURQUOI CHOISIR  
**FIBO COLLECT ?**

## 7 BONNES RAISONS



### 1 Simple et rapide

Vous choisissez directement la quantité et le type de béton à la borne, en seulement 5 minutes vous recevez votre gâchée.



### 3 Écologique

Les ressources utilisées sont optimisées et recyclées pour avoir le moins de coûts et de gaspillage possible.



### 4 Fiable

Nos équipes techniques se déplacent dans toute la France et répondent à vos besoins rapidement.



### 2 S'adapte à vos besoins

Vous trouverez à la borne plus de 40 recettes de béton, mortier et chape. Vous pouvez commander des gâchées allant de 100 litres à plusieurs m<sup>3</sup>.



### 5 Innovant

Nous travaillons chaque jour pour apporter des solutions écologiques et pour faciliter votre travail. Nous mettons à jour régulièrement les machines pour qu'elles soient les plus simples et les plus adaptées aux besoins clients.



### 6 Facile à entretenir

Nos modèles disposent du lavage par grattage, mais nous avons mis au point un nouveau système de lavage à l'eau haute pression. Plus besoin de passer des heures sur le nettoyage. En moins de 30 minutes, votre machine est propre et opérationnelle.



### 7 Béton de qualité

Fibo Collect produit du béton pondéré avec une solution de pré-pesage du ciment, la précision de dosage est de +/-1% dans le respect des normes EN206.



PROCESSUS  
DE COMMANDE  
**FIBO COLLECT**



1 Placez votre véhicule en dessous du convoyeur en fonction des indications.



2 Choisissez votre type de béton parmi les 40 recettes de la borne, avec la quantité allant de 100 litres à plusieurs m³ selon vos besoins.



3

Le paiement se fait directement sur la borne par carte bancaire, code-barres ou badge RFID.



4 Patientez 3 à 5 minutes pour recevoir votre gachée.



5 Votre commande est prête, repartez avec votre béton prêt à l'emploi.

DONNÉES  
TECHNIQUES **F**



**F**  
2 trémies  
4 compartiments



| MODÈLE                            |         | FS1200           | FS1800           | FS2200           |
|-----------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Volume (brut/net)                 | L       | 1200/800         | 1800/1100        | 2200/1400        |
| Capacité                          | M³/hour | 10-16            | 20-30            | 25-45            |
| Moteur                            | kW      | 15               | 30               | 55               |
| Bras de mélange/grattoir latéraux | pcs     | 6/1              | 6/1              | 8/1              |
| Cellule de charge                 | kg      | 3 x 2000         | 3 x 5000         | 3 x 5000         |
| Précision de pesée                | %       | +/- 0.5          | +/- 0.5          | +/- 0.5          |
| Précision de dosage               | %       | +/- 3            | +/- 3            | +/- 3            |
| Recettes                          | pcs     | 50               | 50               | 50               |
| Trémies agrégats                  | pcs     | 4 x 2.4 M³       | 4 x 2.4 M³       | 4 x 2.4 M³       |
| Réservoir d'eau                   | L       | 250              | 500              | 500              |
| Dimensions (WxHxL)                | M       | 2.3 x 2.61 x 8.7 | 2.3 x 2.61 x 8.9 | 2.3 x 2.61 x 9.1 |
| Poids                             | kg      | 6000             | 9500             | 10500            |
| Puissance                         | Volts   | 3 x 400          | 3 x 400          | 3 x 400          |
|                                   | A/KVA   | 40A - 28KVA      | 80A - 55KVA      | 125A - 86KVA     |



DONNÉES  
TECHNIQUES **FS**



| MODÈLE                            |         | FS1200          | FS1800          | FS2200          |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volume (brut/net)                 | L       | 1200/800        | 1800/1100       | 2200/1400       |
| Capacité                          | M³/hour | 10-16           | 20-30           | 25-45           |
| Moteur                            | kW      | 15              | 30              | 55              |
| Bras de mélange/grattoir latéraux | pcs     | 6/1             | 6/1             | 8/1             |
| Cellule de charge                 | kg      | 3 x 2000        | 3 x 5000        | 3 x 5000        |
| Précision de pesée                | %       | +/- 0.5         | +/- 0.5         | +/- 0.5         |
| Précision de dosage               | %       | +/- 3           | +/- 3           | +/- 3           |
| Recettes                          | pcs     | 50              | 50              | 50              |
| Trémies agrégats                  | pcs     | 2 x 2.4 M³      | 2 x 2.4 M³      | 2 x 2.4 M³      |
| Réservoir d'eau                   | L       | 250             | 500             | 500             |
| Dimensions (WxHxL)                | M       | 2.3 x 2.5 x 5.3 | 2.3 x 2.5 x 5.9 | 2.3 x 2.5 x 6.2 |
| Poids                             | kg      | 3500            | 6500            | 7500            |
| Puissance                         | Volts   | 3 x 400         | 3 x 400         | 3 x 400         |
|                                   | A/KVA   | 40A - 28KVA     | 80A - 55KVA     | 125A - 86KVA    |

ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SUR LES  
MODÈLES **FS ET F**



1 Structure de machine en acier soudée



2 Malaxeur planétaire en Hardox. Tôles d'usure boulonnées sur le modèle 1800 et 2200



3 Trémie(s) cloisonnée(s) en 2 compartiments sans réhausses



4 Armoire de contrôle pour la gestion de la machine



5 Nettoyeur haute pression avec lance de karcher




6 Une trappe de vidange dans le malaxeur



## ÉQUIPEMENTS EN OPTION



## LES CONVOYEURS



**1** Lavage automatique du malaxeur à l'eau haute pression



**2** Double trappe de vidange pour l'évacuation du lavage



**3** Bac de décantation pour le recyclage et la réintégration des eaux dans le malaxeur



**4** Jusqu'à 4 pompes à adjuvants + les débitmètres



**5** Chauffe-eau pour le réservoir d'eau



**6** Bâche de trémie



**7** Distributeur automatique de fibre



**8** Réhausse de trémies périmétriques



**9** Moteur vibrant sur les trémies

## ADAPTÉS À VOS BESOINS



Nos convoyeurs sont sécurisés, ils sont équipés d'une chaîne de sécurité avec une cartérisation en aluminium, ils répondent donc aux normes CE. Ils s'adaptent également à vos besoins et à ceux de vos clients.

|                     |                       |          |          |        |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|--------|
| Longueur de bande   | 8m                    | 10m      | 12m      | 14m    |
| Largeur de bande    | 0.8 / 1m              | 0.8 / 1m | 0.8 / 1m | 1m     |
| Hauteur de sortie   | ajustable au véhicule |          |          |        |
| Vitesse de bande    | 1.6 m/seconde         |          |          |        |
| Rouleaux de bande   | PEH et acier          |          |          |        |
| Racleurs de bande   | 1 racleur             |          |          |        |
| Moteur tambour      | 4 kw                  |          |          | 7.5 kw |
| Entrée de convoyeur | 1                     |          |          |        |
| Sortie de convoyeur | 1                     |          |          |        |

### CONVOYEURS HYDRAULIQUES



L'option est disponible à partir de 10m de long pour 1m de large. La sortie de convoyeur peut baisser jusqu'à 1m40 et à l'inverse monter jusqu'à 4.6m.

### RACLEUR BELLE BANNE HRT



### CONVOYEURS PIVOT



### COUVERTURES CONVOYEURS





# DONNÉES TECHNIQUES SILO À CIMENT

## DE SÉRIE

- Soupape de décompression
- Trou d'homme situé au dessus du silo

## DE SÉRIE

- Silo à ciment : 32m³ - 42 tonnes

## EN OPTION

- Silo Big Bag : 3m³
- Silo sur mesure possible au-delà de 42 tonnes

## DE SÉRIE

- Filtre à poussière lors du chargement
- Raccordement à la vis sans fin

## EN OPTION

- Filtre sur le dessus du silo avec échelle à crinoline

## EN OPTION

- Ventilateur de vis sans fin pour chasser l'humidité



## DE SÉRIE

- Raccord pompier pour le raccordement lors du chargement

## EN OPTION

- Limiteur de pression

## VIS À CIMENT DE SÉRIE

- 4500 mm

## EN OPTION

- Disponible sur mesure

DE SÉRIE



EN OPTION



# EXEMPLES DE PLANS D'IMPLANTATIONS F ET FS FIBO COLLECT

Modulation de votre distributeur  
Fibo collect à la demande en  
fonction de votre implantation !

**SURFACE NÉCESSAIRE :**  
à partir de 120m² d'emprise au sol



## GAMME FS


Modulable avec ou sans bac de  
décantation. Implantation possible  
avec un bac de décantation en  
béton et VRD

## DE SÉRIE

Implantation du silo à droite  
ou à gauche du convoyeur

## EN OPTION

Possibilité d'installer 1 à 3 silos

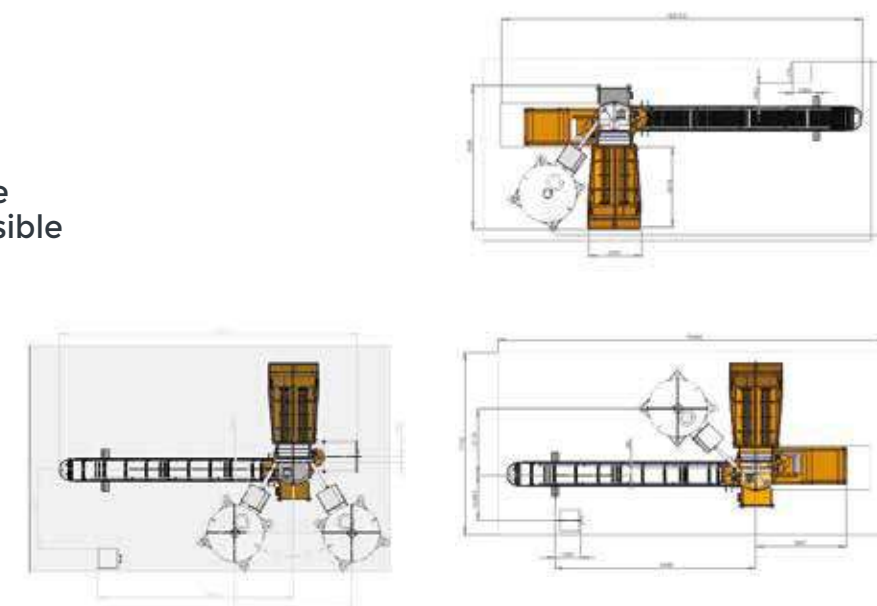

## GAMME F


Modulable avec ou sans bac de  
décantation. Implantation possible  
avec un bac de décantation en  
béton et VRD

## DE SÉRIE

Implantation du silo à droite  
du convoyeur

## EN OPTION

Possibilité d'installer 1 à 3 silos

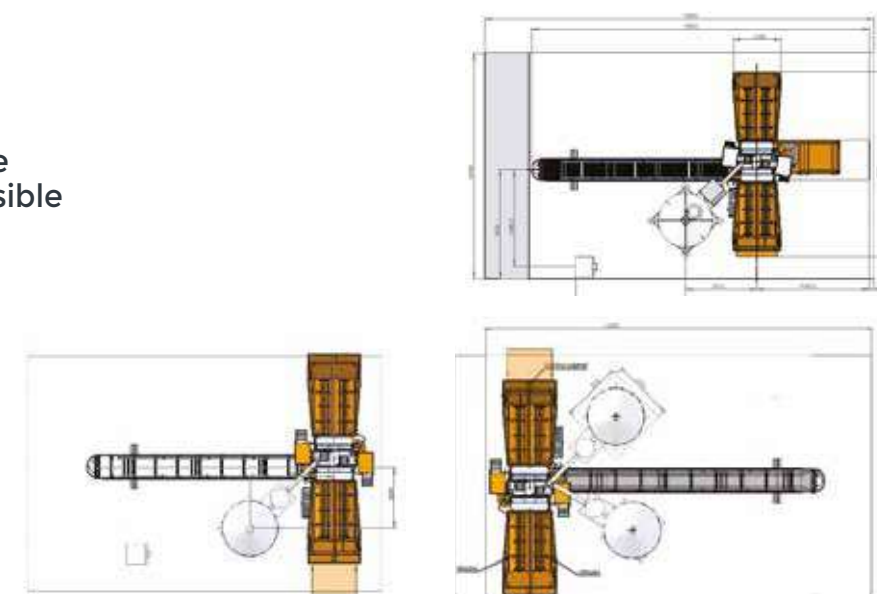



NOS MODÈLES  
**SUR MESURE**




**DISTRIBUTEURS**  
DE **BÉTON** ET  
D'**AGRÉGATS**



**FAB**  
France Auto Béton



## MODÈLES FP



Le modèle FP repose sur un système où le malaxeur est indépendant aux trémies.

Les trémies sont équipées d'un convoyeur peseur pour le pesage des matériaux. Un second convoyeur achemine les matériaux dans le malaxeur.

**Ce modèle est idéal pour les structures ayant d'important volume de production.**  
**Cela permet également de gagner du temps en rechargeant les trémies moins régulièrement.**



### ICI DANS LE GARD (30)



4 trémies  
de 10m<sup>3</sup>

2 silos

### ICI EN HAUTE-LOIRE (43)

3 trémies de 15m<sup>3</sup>



## DISTRIBUTEURS DE **BÉTON** ET D'**AGRÉGATS**



Ce modèle permet d'adapter le nombre de trémies à son activité et donc de réaliser la vente d'agrégats en plus de la vente de béton.

### SIMPLE ET INNOVANT

Véritable innovation dans le monde de la construction, notre distributeur de béton et d'agrégats est une première en Europe.

Implanté en février 2023, il comprend 8 trémies de 10m<sup>3</sup>, un convoyeur hydraulique qui s'adapte à la hauteur du véhicule et le lavage automatique à l'eau haute pression, eau qui est filtrée et réinjectée dans le malaxeur grâce à un bac de recyclage.


C'est une machine plus grande et plus performante qui produit un béton de qualité avec un distributeur de fibre et plusieurs adjuvants.



Ce modèle permet également de trouver de nouveaux clients mais également de les fidéliser (particuliers et professionnels) grâce à ce nouveau service. Les paysagistes par exemple, pourront récupérer leurs bétons et les agrégats décoratifs pour leurs chantiers, rapidement, simplement et sans effort.



# DONNÉES TECHNIQUES MALAXEUR FP




### EN OPTION

- Filtre à poussière à installer sur le malaxeur



| MODÈLE                            |         | FP1200          | FP1800          | FP2200            |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Volume (brut/net)                 | L       | 1200/800        | 1800/1100       | 2200/1400         |
| Capacité                          | M³/hour | 10-16           | 20-30           | 25-45             |
| Moteur                            | kW      | 15              | 30              | 55                |
| Bras de mélange/grattoir latéraux | pcs     | 6/1             | 6/1             | 8/1               |
| Cellule de charge                 | kg      | 3 x 2000        | 3 x 5000        | 3 x 5000          |
| Précision de pesée                | %       | +/- 0.5         | +/- 0.5         | +/- 0.5           |
| Précision de dosage               | %       | +/- 3           | +/- 3           | +/- 3             |
| Recettes                          | pcs     | 50              | 50              | 50                |
| Réservoir d'eau                   | L       | 500             | 500             | 500               |
| Dimensions (WxHxL)                | M       | 2.1 x 2.3 x 3.7 | 2.3 x 2.5 x 4.2 | 2.55 x 2.65 x 4.4 |
| Poids                             | kg      | 2500            | 4500            | 5500              |
| Puissance                         | Volts   | 3 x 400         | 3 x 400         | 3 x 400           |
|                                   | A/KVA   | 40A - 28KVA     | 80A - 55KVA     | 125A - 86KVA      |

# LES TRÉMIES



Le nombre de trémies peut varier en fonction du nombre de granulométries utilisées. Les trémies peuvent être utilisées uniquement comme distributeur automatique d'agrégats en libre-service.



## CHOIX ET VOLUMES

### TRÉMIES SUR-MESURE

Sélection au choix du nombre et de la taille de vos trémies.

| 3     | 4     | 6     | 8     | 10    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| x     | 10 m³ | 10 m³ | 10 m³ | 10 m³ |
| 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ |
| 25 m³ | 25 m³ | 25 m³ | 25 m³ | 25 m³ |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Trémie en acier soudée



Extracteur de trémie avec motoréducteur



Tapis convoyeur sur pesons avec motoréducteur

### OPTIONS TRÉMIES

#### TEFLON

Pose de téflon pour favoriser l'écoulement de certains matériaux



SONDE  
HYGROMÉTRIQUE



## EXEMPLES DE PLANS D'IMPLANTATIONS DU **MODÈLE FP**

Modulation de votre distributeur FP Fibo collect à la demande.

**SURFACE NÉCESSAIRE :**  
à partir de 250m<sup>2</sup> d'emprise au sol

## GAMME **FP**

Modulable en fonction de vos besoins.

- Implantation possible avec un bac de décantation en béton et VRD
- Avec ou sans container
- De 3 à 8 trémies





### DE SÉRIE

- Implantation de l'armoire électrique sur le malaxeur FP

### EN OPTION

- Possibilité d'installer de 1 à 3 silos
- Déportation des équipements dans un container

## IMPLANTATION **FP 1200, 1800 ET 2200**

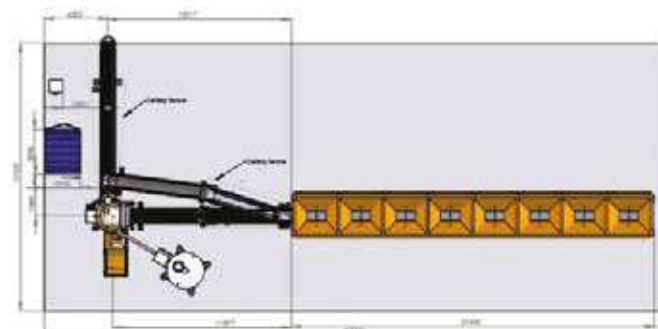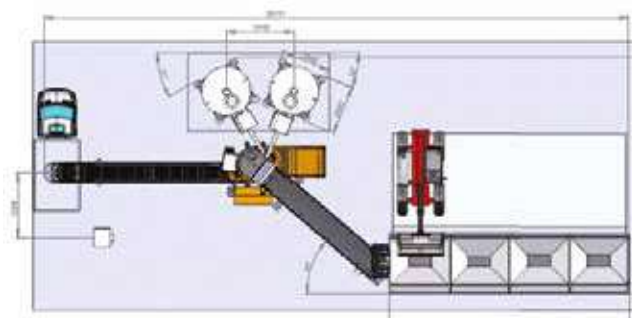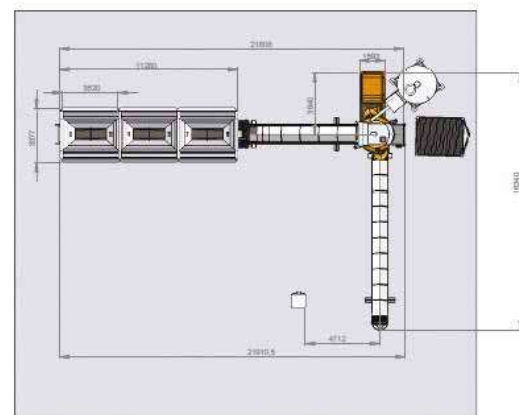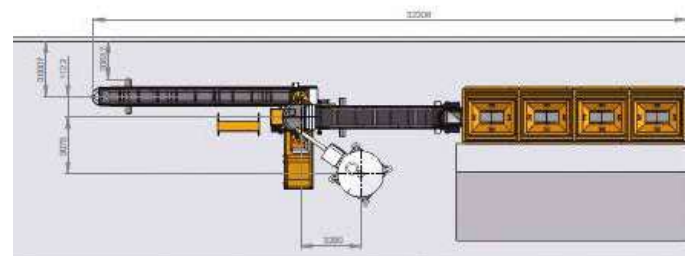

## NOS MODÈLES **SPÉCIFIQUES**



Fabrication de blocs béton




Fabrication de béton dans les bases militaires





## CENTRALE MOBILE



### LES MODÈLES C CENTRALES SUR AMPLIROLL

Construits sur un châssis ampliroll, les modèles C peuvent être chargés et déchargés directement sur un camion équipé d'un crochet de levage.



#### Ce type de centrale permet :

- La réduction des émissions de carbone
- La réduction des coûts de transport
- Un gain de temps dans l'approvisionnement du béton sur les chantiers
- Une facilité d'accès sur les chantiers



### LES MODÈLES B et M SUR ESSIEUX

Configuré avec 1 trémie et 2 compartiments pour le modèle B et 2 trémies pour 4 compartiments pour le modèle M, la centrale mobile sur essieux est une solution intéressante pour les entreprises de travaux publics équipées de camions 8x4 ou 6x4.



Ces modèles offrent de la flexibilité aux entreprises de construction. Leurs tailles compactes les rendent idéaux pour les chantiers qui nécessitent des déplacements plusieurs fois dans l'année. Le modèle M avec sa plus grande capacité de stockage, est parfait pour les chantiers qui nécessitent une cadence de production relativement importante.



## LA RECYCAN



La Recycan est une centrale polyvalente qui repose sur un système de récupération des terres d'excavation pour en faire des agrégats. Le modèle n'utilise donc pas de sable, il est équipé d'un concasseur qui s'occupe des pierres pour que l'ensemble soit homogène et produise un béton de qualité.

### UNE CENTRALE MOBILE ET ÉCOLOGIQUE

Cette centrale répond parfaitement aux enjeux environnementaux. Elle favorise la réduction des émissions de carbone en produisant un béton issu des terres ou déchets de déconstruction. Cette centrale réduit les achats de matériaux nobles permettant ainsi un système écologique et économique.

De plus, le sable est en passe de devenir une vraie problématique dû à sa raréfaction, la Recycan apporte une solution aboutie et simple d'utilisation.



Ce modèle vous accompagne dans votre activité de recyclage et s'adapte à vos besoins. Équipé d'une pompe avec une portée de 70 mètres, sa capacité de production se rapproche des 22m<sup>3</sup>/H. Un modèle à la pointe de la technologie, mobile et écologique qui est en avance sur son temps. Le premier modèle produit en 2007 par notre partenaire Fibo a pu être perfectionné et abouti avec le travail conjoint de nos bureaux d'études. C'est aujourd'hui une vraie réussite qui a séduit plusieurs acteurs du marché, notamment Eurovia qui en utilise actuellement 3 pour ses activités.



## LES PROJETS À BASE DE **TERRE RECYCLÉE**



Cycle terre est une entreprise de création de matériaux à partir de terre d'excavation, située en Île de France, l'entreprise s'est développée et propose aujourd'hui des matériaux fiables et innovants à partir de terres recyclées.

Plus au sud, en Occitanie, c'est avec l'entreprise Briques Technic Concept que nous avons développé une machine dédiée à la fabrication de briques en terre crue. Une machine aboutie qui produit aujourd'hui des matériaux solides à base de terres recyclées.

Nous développons ces initiatives chaque jour, c'est important de trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement, des nouveautés qui développent notre secteur et permettent de faciliter le travail de chacun tout en diminuant notre empreinte carbone.




France Auto Béton travaille également avec les entreprises pour développer des projets ambitieux qui répondent à des besoins et à la volonté de développer des nouveautés. Nous sommes attachés à étudier tous les projets qui nous sont proposés et à travailler pour en développer les clés et faire aboutir le projet s'il est bénéfique pour nous et pour notre client.

L'innovation est également au coeur de notre travail, avec la Recycan, nous avons un premier produit ambitieux pour le béton à base de terre. Avec le développement de notre structure, nous avons eu des opportunités, notamment avec Quartus, acteur français de l'aménagement, qui a aidé à développer le projet de Cycle terre.



## NOTRE SYSTÈME DE **RECYCLAGE** **INTÉGRÉ**

Ce système ne rejette aucun déchet que ce soit l'eau qui est filtrée par le bac de recyclage et réintégrée dans le cycle de production ou les résidus des gâchées de béton qui sont traités et revalorisés en matériaux de construction.

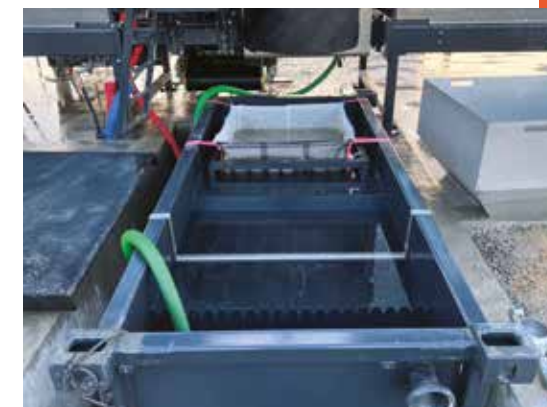

Nos centrales n'éjectent pas de poussière grâce à un filtre à air qui est doté d'un calculateur de réduction carbone. Pour la santé de vos collaborateurs et pour la propreté de votre emplacement, France Auto Béton et ses équipes ont mis tout en oeuvre pour réaliser des centrales et des distributeurs propres.



FRANCE AUTO BÉTON  
**ACTEUR  
NOVATEUR**



France Auto Béton est un acteur novateur et impliqué dans la cause climatique, nous prenons soin d'évaluer les risques et les problématiques futures. La crise énergétique est déjà d'actualité, mais des éléments tels que les pénuries d'eau ou la fin des réserves de sable sont à étudier et à pallier si l'on veut construire un monde pérenne et trouver un équilibre pour notre secteur.




## LA MAINTENANCE



## ON VOUS ACCOMPAGNE

Disponibles et à votre écoute tout au long de l'année, nos équipes techniques vous accompagnent dans l'aménagement et la recherche de solutions en amont de la mise en place de votre machine. Nous installons et nous assurons la maintenance ainsi que le suivi de nos distributeurs de béton sur la durée de mise en service. Une formation technique est organisée durant l'installation de la machine pour échanger sur les points d'entretien et s'assurer d'une bonne utilisation de nos équipements.

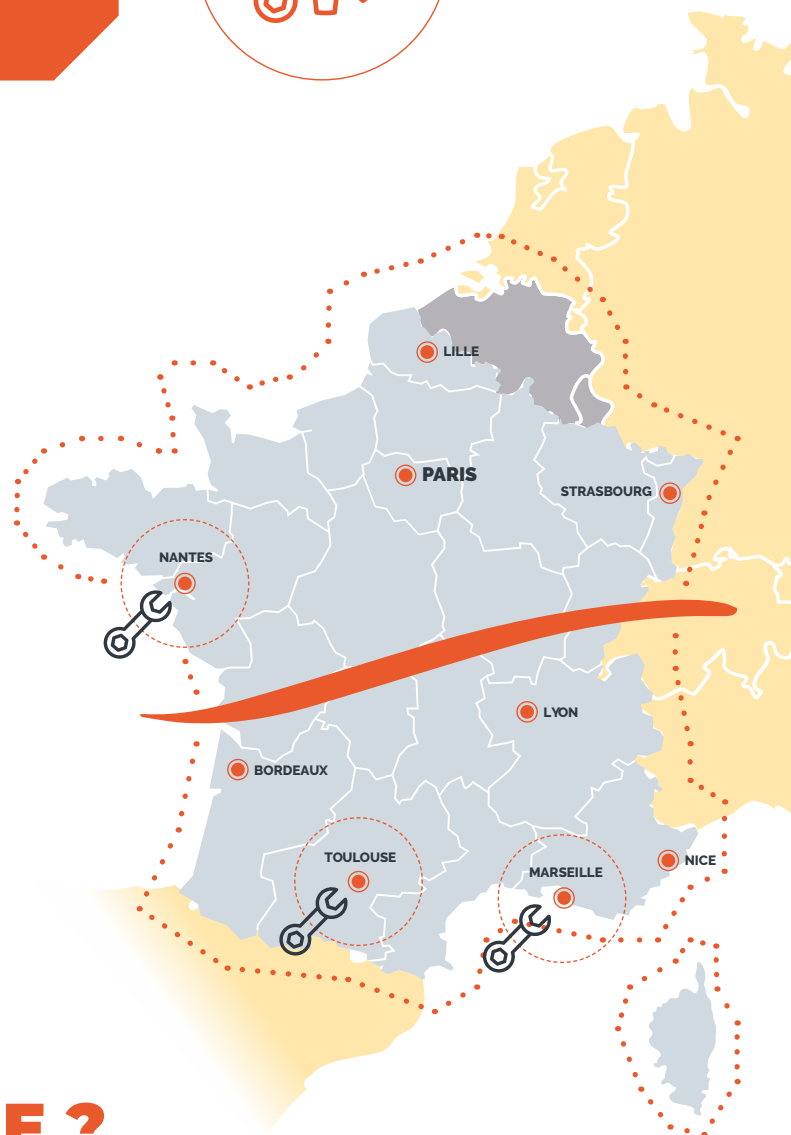

## UNE PANNE ?

Une panne ? Nous intervenons au plus vite pour trouver la cause et pour remettre la machine en service dès que possible. Nos équipes ont la possibilité de prendre en main la machine à distance grâce à son système automatisé ce qui vous garantit une intervention rapide et efficace.



**France Auto Béton s'attache à créer des machines de qualité, opérationnelles et simples d'utilisation.**

**Nos équipes françaises ont cette volonté de vous fournir un service après-vente de qualité, tant pour la maintenance de vos équipements que pour les utilisateurs finaux de nos distributeurs.**

## TÉMOIGNAGES CLIENTS



### DBPE

*Entreprise de travaux publics à Legé (44)*

**Modèle : F1200**



Le distributeur automatique de béton Fibo Collect est la solution pour les clients qui veulent du béton sec ou mouillé du lundi au dimanche.

Merci au système automatique de lavage, nous avons un béton et du mortier de très bonne qualité sans résidu de gravier. Le système de lavage automatique nous permet de ne pas avoir besoin de nettoyer la machine à la fin de la journée ou lors des jours de fortes chaleurs.

Le distributeur Fibo Collect est la solution écologique pour les professionnels et les particuliers qui souhaitent bricoler.

**Emmanuel ROCHETEAU, gérant de la société**



### Les émulsions du Velay

*Distributeur de béton au Puy-en-Velay (43)*

**Modèle : FP1800**



La solution de France Auto Béton nous a permis de réaliser la centrale qui correspondait à nos besoins. Grosse capacité de trémie et un malaxeur d'un mètre cube qui correspond à nos clients. De plus cette machine par le biais du nettoyage automatique permet de faire des bétons gâchés pâteux 7j/7 et 24h/24. Pendant les épisodes caniculaires nos clients prenaient du béton très tôt le matin et très tard le soir. On a vu des clients à 5h ou 21h30, ce qu'aucune autre centrale ne peut faire. Le réemploi des eaux permet de bonnes économies et évite les rejets, surtout en période de sécheresse. Autre point fort des centrales fibo intercon c'est le PACK HIVER qui nous permet dans notre région froide l'hiver d'avoir une centrale fonctionnelle pendant nos horaires d'ouverture sans purger tous les jours les fluides de la centrale.

**Benjamin CHAMBON, gérant de la société**





**Pala malaxeur - 70\*190**  
Ref. 40870500



**Pince de sécurité pour bras de mélange**  
Ref. 48124100



**Support de bras de mélange**  
Ref. 48124966



**Support de bras de mélange déporté**  
Ref. 48125310



**Racleur N**  
Ref. 48124110



**Racleur M**  
Ref. 48124111



**Capteur à induction pour vanne de décharge**  
Ref. 42990650



**Capteur à induction avec câble m12**  
Ref. 4185022



**Racleur latéral**  
Ref. 48124112



**Support pour racleur latéral**  
Ref. 48124115



**Capteur de sécurité avec LED**  
Ref. 41850244



**Capteur de sécurité sans LED**  
Ref. 41850263



**Capteur de pesage**  
Ref. 42990608



**Capteur pour le pré-pesage**  
Ref. 40870500



**Support de Peson Ø 76**  
Ref. 40850030



**Support de peson Ø 110**  
Ref. 40850035



**Caoutchouc d'étanchéité pour convoyeur à chevrons**  
Ref. 48184144



**Bandes d'étanchéité**  
Ref. 48184110



**Ridoir**  
Ref. 41360870



**Bande convoyeuse à chevrons**  
Ref. 40860020



**Moteur tambour**  
Ref. 41860018



**Moteur vibrant trémies**  
Ref. 41860005



**Pompe à eau**  
Ref. 41860045



**Pompe à eau**  
Ref. 41860046



**kit karcher haute pression**  
Ref. 42101000



**Joint de pompe à adjuvant**  
Ref. 41860047



**Pompe adjuvant**  
Ref. 41860040



**Buse de lavage**  
Ref. 42101012 et 42101016



**Telemechanique pour arrêt d'urgence**  
Ref. 41850221



**Bouton d'arrêt d'urgence**  
Ref. 41850520



**Soupape de surpression**  
Ref. 42101013

## LES PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIFIQUES AUX MODÈLES 1200



**Bras de mélange extérieur S**  
Ref. 48610033



**Bras de mélange intérieur S**  
Ref. 48610084



**Tôles d'usure**  
Ref. 48614171



**Kit tôles d'usure**  
Ref. 48614167



**Trappe de décharge pour malaxeur (joint)**  
Ref. 48614621



**Trappe de décharge pour malaxeur**  
Ref. 48614393



**Caoutchouc pour la sortie du malaxeur**  
Ref. 48124795



**Joint d'étanchéité trappe malaxeur**  
Ref. 48614619



**Joint trappe malaxeur**  
Ref. 48614622

## LES PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIFIQUES AUX MODÈLES 1800/2200



**Pala malaxeur - 70\*295**  
Ref. 40870505



**Bras de mélange intérieur S**  
Ref. 48610084



**Bras de mélange extérieur S**  
Ref. 48610033



**Bras de mélange droit**  
Ref. 48124107



**Amortisseur de vibrations pour capteur de pesage**  
Ref. 40850080



**Trappe de décharge pour malaxeur**  
Ref. 48124023 pour 2200



**Trappe de décharge pour malaxeur (avec joint)**  
Ref. 48124070 pour 1800  
48125091 pour 2200



**Tôle d'usure**  
Ref. 48124087 pour 1800  
48970303 pour 2200



**Tôle d'usure**  
Ref. 48124086 pour 1800  
48970304 pour 2200



**Tôle d'usure**  
Ref. 48124086 pour 1800  
48970305 pour 2200



**Kit tôles d'usure**  
Ref. 48124083 pour 1800  
48970302 pour 2200



**Joint d'étanchéité trappe malaxage**  
Ref. 48124990 pour 1800  
48125093 pour 2200



**Joint trappe malaxeur**  
Ref. 48124992 pour 1800  
48125099 pour 2200





## NOS ATOUTS



Simple et  
rapide



Écologique



Innovante



Fiable



**France Auto Béton**

Za de la pommeraie ■ 44780 MISSILLAC

[contact@franceautobeton.com](mailto:contact@franceautobeton.com)



**02 28 54 60 79**



**[www.franceautobeton.com](http://www.franceautobeton.com)**

